

IP302



IP-Kompaktanlage

Die IP302 ist ideal geeignet als Standalone TK-Anlage für Unternehmen mit bis zu 50 Teilnehmern.

Ebenso kann die Anlage nahtlos in einen größeren Verbund mehrerer von Telefonanlagen integriert werden. Sie arbeitet in der Zweigstelle autark und bietet zusätzlich die übergreifenden Leistungsmerkmale im Anlagenverbund.



Die Kompaktanlage IP302 ist ein Kombigerät, bestehend aus einem ISDN-Gateway mit integriertem Gatekeeper sowie zwei analogen Anschlüssen zur Anbindung von Faxgeräten oder anderen analogen Systemen. Das Gateway ist dafür ausgelegt, als Basis für die innovaphone PBX zu arbeiten. Für diese Telefonanlage wird eine Lizenzierung bis zu 50 Teilnehmern empfohlen.

Die auf der IP302 basierende Telefonanlage unterstützt alle Leistungsmerkmale der Installationen auf größeren Systemen. Von der Rufumleitung über "Rückruf bei Besetzt" bis zu den verschiedenen Gruppen- und Partnerfunktionen ist alles einsetzbar.

Neben der Verbindung zum öffentlichen Telefonnetz über den integrierten ISDN-Anschluss kann sich die Telefonanlage auch direkt beim VoIP-Provider anmelden. Die Gespräche werden dann über eine Regel oder mit einem Präfix auf der günstigsten Verbindung etabliert.

Für eigenständige Zweigstellen mit analogen Fax-Geräten ist die Kompaktanlage optimal vorbereitet. Sie bietet direkt zwei analoge Anschlüsse für Fax- oder andere analoge Endgeräte an.

innovaphone PBX

In Verwendung zusammen mit anderen innovaphone Produkten bietet die innovaphone PBX Lösungen in allen Größenordnungen: vom Home Office bis hin zu Enterprise-Szenarien mit bis zu 20.000 Endgeräten.

innovaphone
Pure IP Telephony



Bewährte stabile Technik


Komplexe und mehrfach geprüfte Systeme, die auf kleine Lösungen abgebildet werden, bestechen immer durch Stabilität und Funktionsvielfalt. So beinhaltet die kompakte Telefonanlage IP302 das Ergebnis jahrelanger und intensiver Entwicklungsarbeit. Auch im Bezug auf das Gehäuse wurde wieder auf ein kleines Edelstahl-Gehäuse ohne Lüfter zurück gegriffen, um ein Maximum an Stabilität zu erreichen.

Weitere Informationen zur Kompaktanlage IP302 finden Sie im Internet unter:

www.innovaphone.com.

Klassische und moderne Anbindung gleichzeitig

Die Telefonanlage bietet verschiedene Wege der öffentlichen Anbindung. Neben der ISDN-Schnittstelle zum klassischen Telefonnetz bietet die PBX gleichzeitig den Zugang zu einem oder mehreren VoIP-Anbietern. Über den SIP-Protokollumsetzer werden die Verbindungen nach Außen vermittelt, während intern weiterhin das Leistungsfähige Protokoll H.323 arbeitet. Zusätzlich bietet das ENUM-Protokoll eine Rufnummernauflösung im Internet. Natürlich kann auch die Kompakt-PBX von innovaphone auch als Unteranlage in ein umfassendes System eingebunden werden.

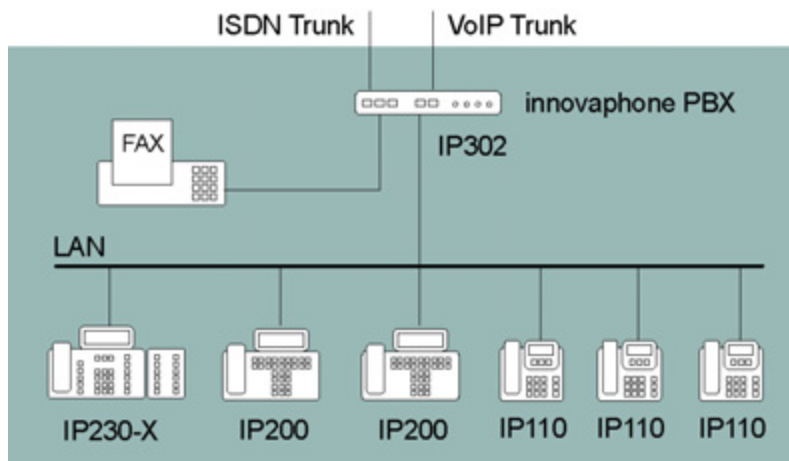

Standards und Schnittstellen

Wie sämtliche Produkte aus dem Hause innovaphone basieren auch diese Produkte vollständig auf Standardprotokollen und -schnittstellen, so dass die Interoperabilität zu anderen H.323- oder SIP-basierten VoIP-Komponenten und anderen standardbasierten Produkten im Netz gewährleistet ist. Auch die Anbindung von Software-Lösungen erfolgt über standardisierte Protokolle und Schnittstellen. So können über die integrierte TAPI- oder XML-Schnittstelle verschiedene CTI-Applikationen in die Telefonanlage integriert werden. Über die automatisch generierten CDR (Call Detail Records) kann eine beliebige Gebührenlösung mit den benötigten Daten versorgt werden.

Copyright © 2007 innovaphone® AG

innovaphone® AG
Böblinger Straße 76
71065 Sindelfingen
Germany
Tel +49 7031 73009-0
Fax +49 7031 73009-99
e-mail: info@innovaphone.com

innovaphone
Pure IP Telephony